


BETA 666

Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset per serraggi destrorsi

La chiave, 100% Made in Italy, che **non necessita di essere scaricata** a fine utilizzo, ideale per effettuare il serraggio controllato di viti/bulloni.

L'innovativa ZERO-RESET monta un cricchetto reversibile per serraggi destrorsi con precisione di serraggio $\pm 3\%$. Il raggiungimento della coppia impostata viene segnalato da uno scatto meccanico percepibile all'udito e al tatto.

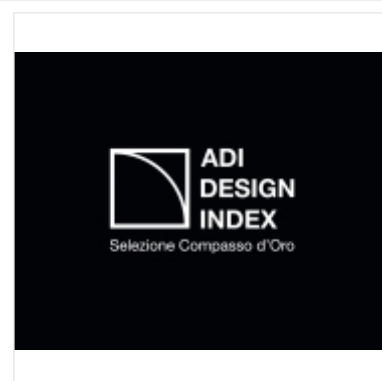

Certificazioni e Norme:



UNI EN ISO 6789

Caratteristiche

La chiave dinamometrica ZERO-RESET è stata interamente progettata e prodotta presso gli stabilimenti italiani di Beta.

ZERO-RESET

Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo. La dinamometrica mantiene la taratura all'interno dell'intervallo di certificazione.

FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web


Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 666

Chiave dinamometrica a scatto
Zero-Reset per serraggi destrorsi

Vantaggi e benefici operativi

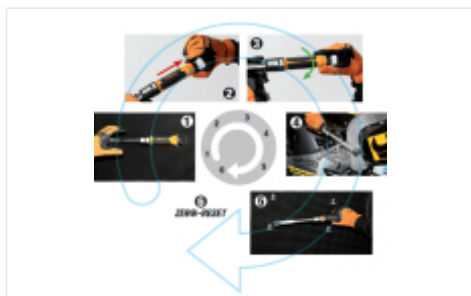

SISTEMA ZERO-RESET

Le nuove componentistiche della chiave consentono di non dover più riportare al minimo la chiave a fine del ciclo di utilizzo.



AMPIA GAMMA

La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4" a 1/2".



CRICCHETTO REVERSIBILE

Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°.



DOPPIA SCALA GRADUATA

Alta visibilità della scala. Impostazione facilmente selezionabile con incremento estremamente preciso




IMPUGNATURA BIMATERIALE

L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.



SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA

Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.

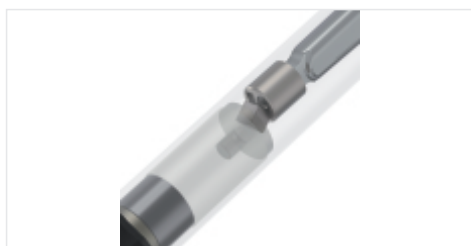

MECCANISMO DI SCATTO

Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.




BETA 666

Chiave dinamometrica a scatto
Zero-Reset per serraggi destrorsi

Scheda Tecnica

Dimensioni

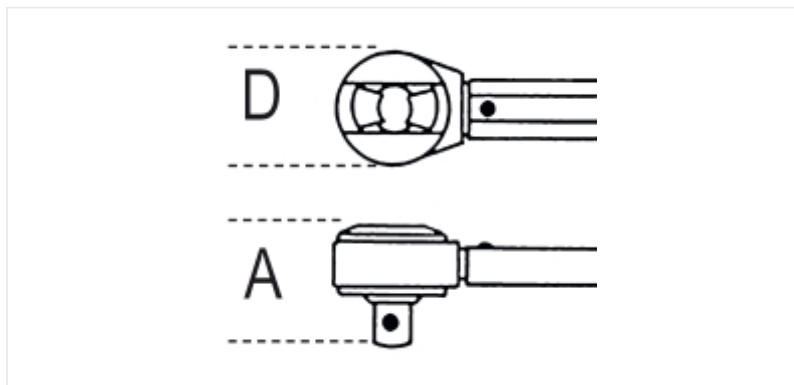

Certificazioni e Norme:



UNI EN ISO 6789

Referenze

	Art.	Nm	■	D mm	A mm	L mm	 g	
006660702	666/2	5÷25	1/4	26	25	273	395	0,05
006660703	666/2X	5÷25	3/8	26	29	273	405	0,05
006660705	666/5	10÷50	3/8	30	33	342	680	0,25
006660710	666/10	20÷100	3/8	30	33	385	760	0,25
006660711	666/10X	20÷100	1/2	30	37	385	770	0,25
006660720	666/20	40÷200	1/2	42	43	471	1020	0,5
006660730	666/30	60÷300	1/2	42	43	600	1270	1,0

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

