


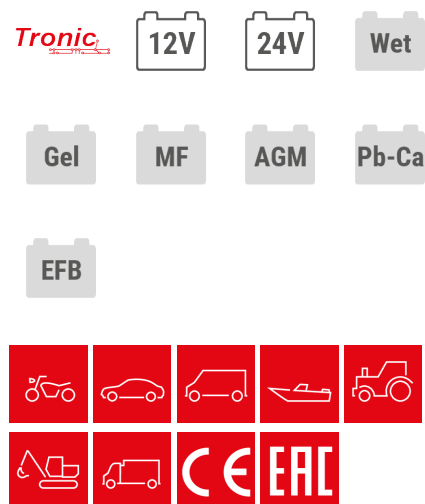

- Caricabatterie e mantenitore con tecnologia TRONIC per batterie al piombo da 12/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, ecc.
- Carica e mantenimento automatici in Tronic a 12/24V; avviamento a 12V.
- Funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature.
- Display digitale per la visualizzazione di tensione, corrente, percentuale di carica. Segnalazione led della carica e fine carica.
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

DATI TECNICI

CODICE	807579	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	10 / 10 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	25 / 12 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	300 / 160 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	15 / 8 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	5
POTENZA ASSORBITA CARICA	300 W	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	100 A	DIMENSIONI (LxWxH)	24,5 x 19,5 x13 cm
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	2,2 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	150 A	PESO	7,57 kg

DESCRIZIONE

Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico con tecnologia TRONIC per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12V/24V. Avviatore a 12V.

Funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature.

Display per la visualizzazione dei valori di tensione, corrente, percentuale di carica.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Tronic a 12/24V;
- Avviamento a 12V;
- Funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature;
- Display digitale per la visualizzazione di tensione, corrente, percentuale di carica;
- Segnalazione led della carica e fine carica;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO